



Repertorio N. 44198

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto questo giorno di martedì tredici del mese di marzo \_\_\_\_\_

(13.03.2018)

In Bologna Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, avanti a me dott. GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI, notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di questa città, è personalmente comparso l'Ing. Vincenzo Onorato, nato a Napoli il 25.04.1974, cod. fisc. NRTVCN74D25F839Z, e per la carica domiciliato in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, che interviene in quest'atto non in proprio, ma nella sua veste di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante del Consorzio Integra Società cooperativa, con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, iscritto: al n. BO-526322 del REA, Registro Imprese, Codice Fiscale e P. IVA n. 03530851207 e all'Albo nazionale società cooperative n. C114692 sezione: cooperative a mutualità prevalente, a quanto appresso autorizzato con delibera del Consiglio di Gestione in data 07.06.2016. \_\_\_\_\_

Il suddetto Ing. Vincenzo Onorato, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto col quale, agendo in tale sua veste, conferisce procura al Sig. SANTO CUSTURERI, nato a Gerace (RC) il 13.04.1956, cod. fisc. CSTSNT56D13D975Q, domiciliato per l'incarico presso Consorzio Integra Società cooperativa in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, affinché, per conto ed in rappresentanza del Consorzio Integra Società cooperativa, possa validamente sottoscrivere, con il Comune di Vibo Valentia, il contratto d'appalto relativo ai lavori complementari al RC20120676 ex art.57 - Lavori per la realizzazione del "nuovo Teatro Comunale di Vibo Città" - completamento (Lav. n. RC20180258), conferendogli all'uopo ogni più ampio potere e ritenendo sin d'ora per rato e valido il suo operato sotto gli obblighi

*Vincenzo Onorato*

di legge, affinché allo stesso non possa mai essere eccepito difetto od imprecisione di poteri. \_\_\_\_\_

La presente procura è a titolo gratuito. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ E RICHIESTO \_\_\_\_\_

ho ricevuto io Notaio il presente atto che, scritto con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia, su due mezzi fogli scritti nella sola facciata anteriore, di cui uno interamente occupato e questo secondo occupato fin qui, ho letto al Comparente che lo ha approvato, dichiarandolo conforme alla sua volontà. \_\_\_\_\_

*Luca Carlucci*  
*Giuseppe M. M. M.*



# COMUNE DI VIBO VALENTIA

Piazza Martiri d'Ungheria – 89900 VIBO VALENTIA (VV)

**REALIZZAZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE DI VIBO CITTA'**


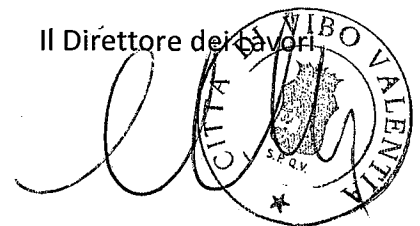
**LAVORI COMPLEMENTARI**

**COMPUTO METRICO**

L'Impresa



Il Direttore dei lavori



**Città di Vibo Valentia**  
di Vibo Valentia

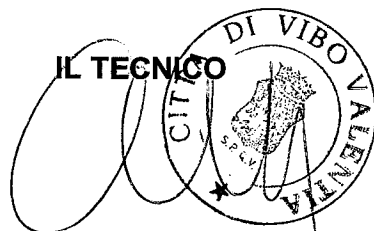
pag. 1

**COMPUTO METRICO**  
**-OPERE COMPLEMENTARI-**



**OGGETTO:** Realizzazione del : NUOVO TEATRO COMUNALE DI VIBO CITTA'

**COMMITTENTE:** Amministrazione comunale di Vibo Valentia

Data, \_\_\_\_\_



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>LAVORI COMPLEMENTARI (SpCat 19)</b>							
1 / 155 NP.022P	CONTROTELAIO Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12 SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Per porte di futura realizzazione *(larg.=2*2,17+1,04)	115,00		5,380		618,70		
	SOMMANO m					618,70	14,60	9'033,02
2 / 156 NP.023P	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... o e maniglia esterna maniglione interno e maniglia esterna SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Porte REI *(par.ug.=25+2)	27,00				27,00		
	SOMMANO cad					27,00	192,59	5'199,93
3 / 157 NP.003P	Faretti LED Reflex COB incasso circolare fisso - Ø125 mm - warm white - ottica UGR<19 22W 3000lm-3000K SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Controsoffitto Platea Controsoffitto Foyer a tutta altezza					40,00 26,00		
	SOMMANO n.					66,00	340,00	22'440,00
4 / 158 NP.004P	Faretti LED Deep Laser corpo piccoloapplicazione frame LE ... + Driver Alimentatore elettronico 8W - Colore: Indefinito SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Ultimo controsoffitto (sotto tegoli copertura) Passerelle 3° Livello					212,00 132,00		
	SOMMANO n.					344,00	90,00	30'960,00
5 / 159 NP.024P	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con a ... all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Controsoffiti Sala, Foyer e Passerelle *(lung.=280+1150)	1430,00				1'430,00		
	SOMMANO mq					1'430,00	2,10	3'003,00
6 / 160 NP.025P	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Controsoffiti Sala, Foyer e Passerelle *(lung.=280+1150)	1430,00				1'430,00		
	SOMMANO mq					1'430,00	2,40	3'432,00
7 / 161 NP.026P	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... drorepellente con idropittura traspirante e idrorepellente SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Controsoffiti Sala, Foyer e Passerelle *(lung.=280+1150)	1430,00				1'430,00		
	SOMMANO mq					1'430,00	5,70	8'151,00
8 / 162 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... ro quadro d superficie asservita Per il 1° mese o frazione SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Si considera una incidenza del 20% Zona Platea *(lung.=18,50+15+11,50*2+9,50*2) Zona Foyer *(lung.=25,50+12+31+16+25+25,5*3+6) Zona Foyer	0,20 0,20 0,20	75,50 192,00 58,00		16,000 14,000 6,000	241,60 537,60 69,60		
	A RIPIPORTARE					848,80		82'218,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					848,80		82'218,95
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					848,80	2,67	2'266,30
9 / 163 P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... i superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Zona Platea e Foyer *(H/peso=848,80/0,20)	3,00			4244,000	12'732,00		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup>/30gg</b>					12'732,00	0,26	3'310,32
10 / 164 NP.027P	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... dro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Si considera una incidenza del 20% Zona Platea *(lung.=18,50+15+11,50*2+9,50*2-15) (lung.=(16,00+11,00)/2) (36*26)-(21+15)/2*17 Zona Foyer *(lung.=(36*26)-(21+15)/2*17) (lung.=25,50+12+31+16+25+25,5*3+6)	0,20 0,20 0,20 0,20	60,50 13,50 630,00 192,00	1,000 1,000 1,000 1,000	7,000 13,000 7,000 2,000	84,70 35,10 126,00 268,80 23,20		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					537,80	5,23	2'812,69
11 / 165 NP.028P	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... adro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1° SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Zona Platea e Foyer *(H/peso=537,80/0,20)	3,00			2689,000	8'067,00		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup>/30gg</b>					8'067,00	0,29	2'339,43
12 / 166 NP.029P	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: eleme ... metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Si considera una incidenza del 20% Zona Platea Zona Foyer	0,20 0,20	2,00 6,00	8,000 14,000	2,000	6,40 16,80		
	<b>SOMMANO m</b>					23,20	7,54	174,93
13 / 167 NP.030P	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: eleme ... r metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1° SpCat 19 - LAVORI COMPLEMENTARI Zona Platea e Foyer *(H/peso=23,20/0,20)	3,00			116,000	348,00		
	<b>SOMMANO m/30gg</b>					348,00	0,23	80,04
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							93'202,66
	<b>TOTALE euro</b>							93'202,66
	Data, _____							
	 							
	<b>A RIPORTARE</b>							